



Korrektes Retablieren und Zusammenlegen der Beaver Schläuche



Auslegen, Reinigen und Trocknen der Schläuche




Entleeren von Wasser und Luft



Applikationen prüfen und anbringen




Bereit für das Einfalten, rechter Schlauch über den Linken legen

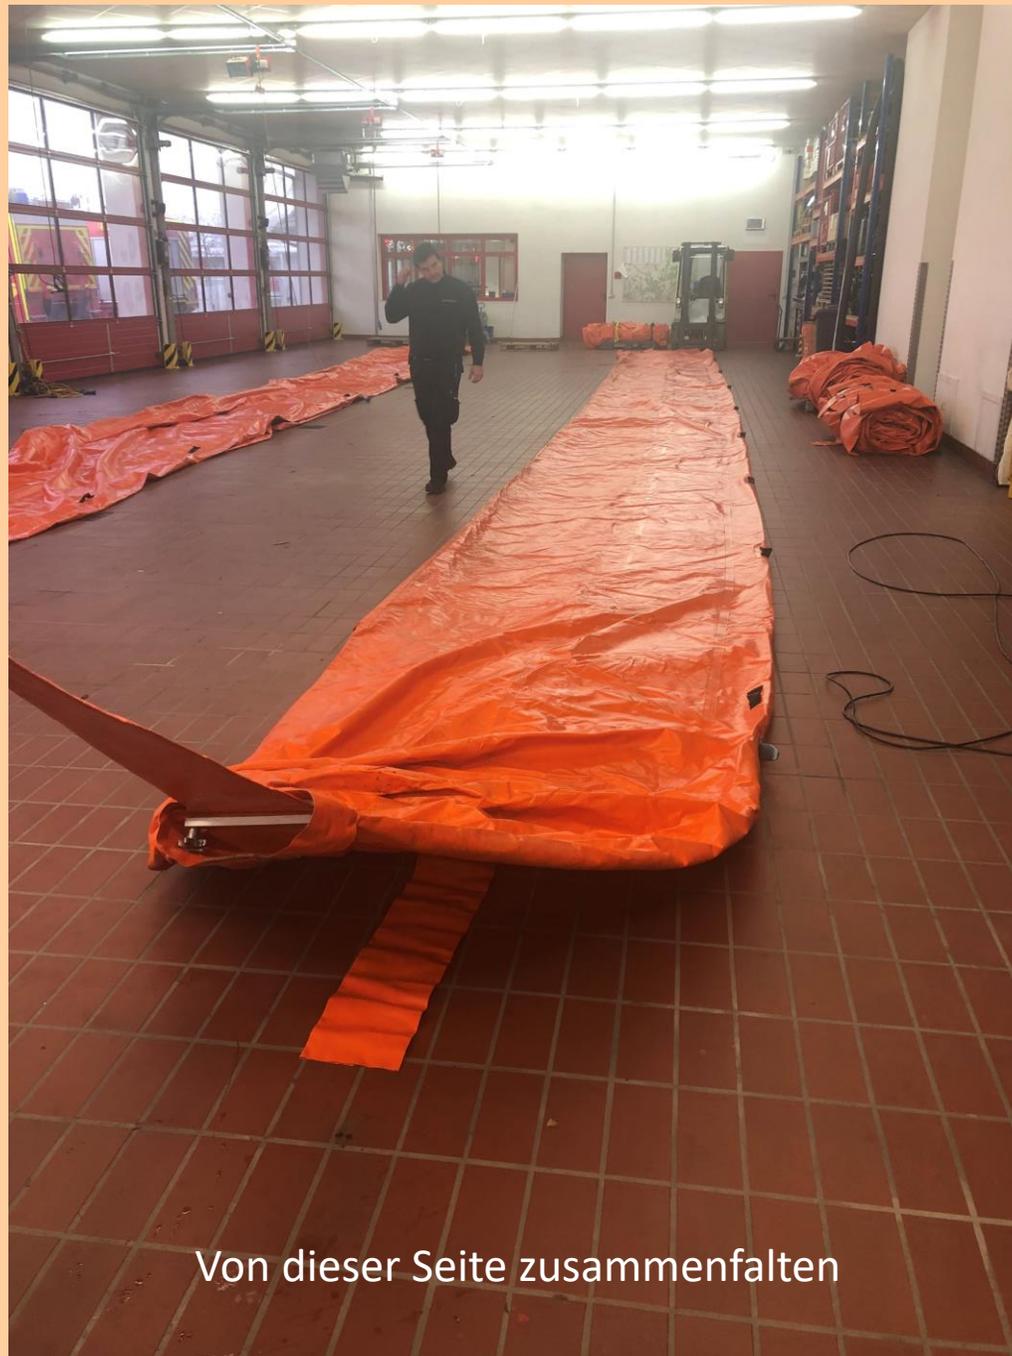

Von dieser Seite zusammenfalten



Zusammenfalten gegen das Manschettenende

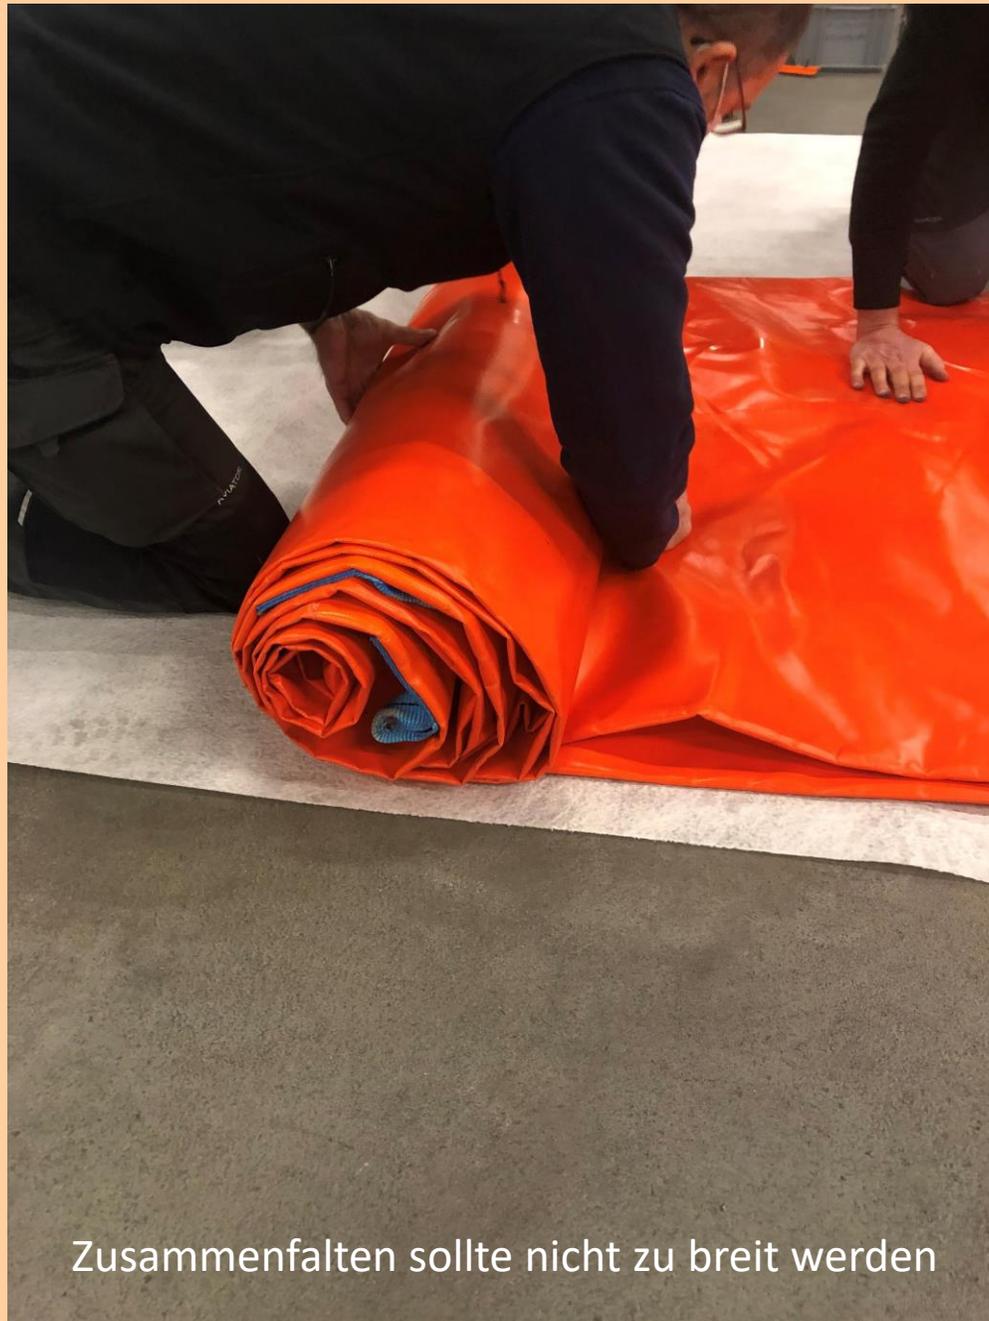


Zusammenfalten sollte nicht zu breit werden



Zusammenfalten gegen das Manschettenende



Zusammengelegtes Schlauch Element ohne Gurten

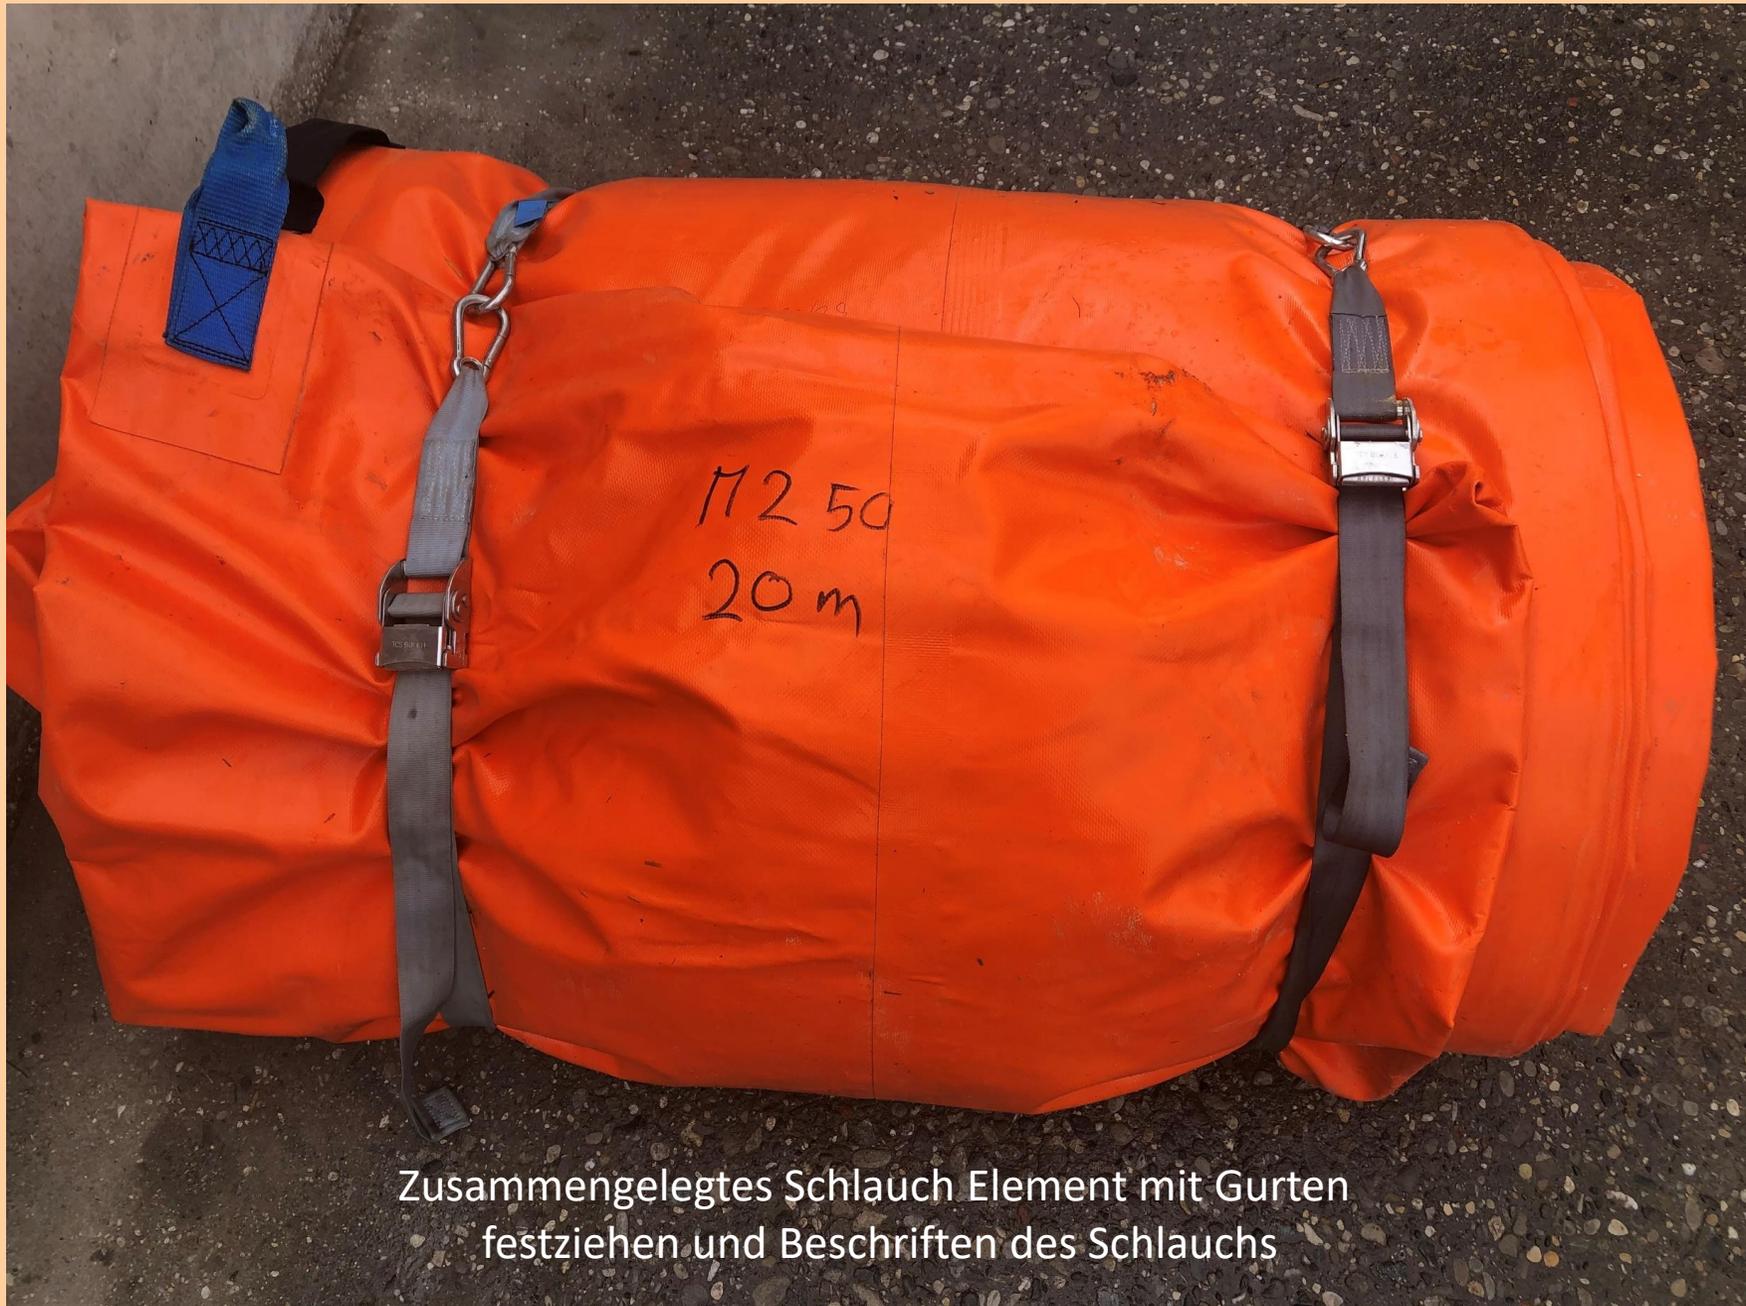

Zusammengelegtes Schlauch Element mit Gurten festziehen und Beschriften des Schlauchs



Ausgefüllte Checkliste unter Gurte klemmen



Einlagern der Schläuche – Bereit für den nächsten Einsatz



Ihre Beaver Schutzsysteme AG
www.beaver-ag.com